EAB22RT

Knikarmhoogwerker



STANDAARDUITRUSTING

- Oscillerende vooras
- Twee reissnelheden
- 4-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- Rotatie 360° (continu)
- Speciale ingebouwde aangedreven as voor bouwmachines
- Modulair design met compatibele werkstukken voor het gehele assortiment
- Proportionele bedieningselementen
- Stuurknop op joystick
- Zwaailicht
- Niet-markerende banden
- Claxon
- Urenteller
- Set extreme omgevingen
- Noodvoeding van 12V DC

ACCU

- TIANNENG - Loodzuuraccu
- Vermogen accu's: 48V/450Ah
- Acculader: 48VDC/60A
- Monofase 220V
- Laadtijd van 0 tot 100% (uur)*: 5
- Stopcontact op werkplatform

WERKPLATFORM


- Zelfnivellerend
- Roterend +/-90°
- Stopcontact Schuko 16A/250V

VEILIGHEID

- Autorisatiesysteem verplaatsing
- Controlesysteem voor de belasting in platform
- Diagnosesysteem aan boord
- Nooddaalsysteem
- Kantelindicator met alarm
- Beknellingsbeveiliging


BOUW | LOGISTIEKE

LASTDIAGRAM

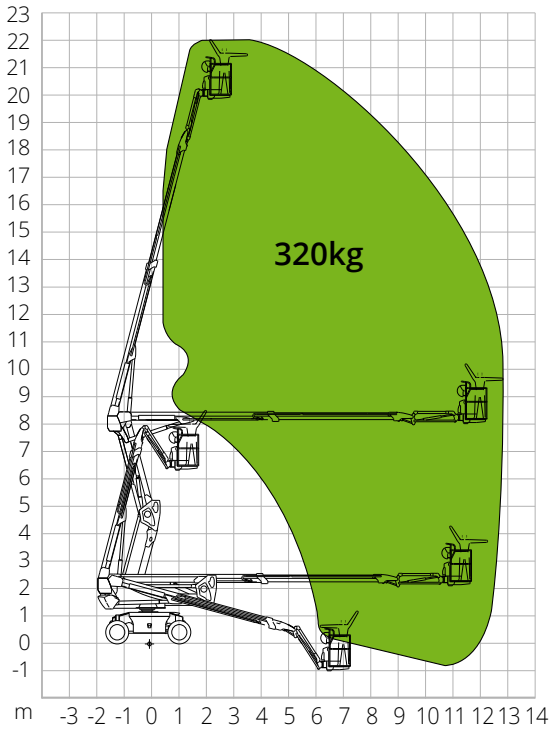

AFMETINGEN

Lengte hoogwerker		-
Lengte hoogwerker (transport)		7,36 m
Breedte hoogwerker (wielen)		-
Breedte hoogwerker (transport)		2,44 m
Hoogte hoogwerker		-
Hoogte hoogwerker (transport)		2,59 m
Wielbasis	B	2,40 m
Bodemvrijheid buiten de omtrek		0,70 m
Bodemvrijheid vanaf de grond	A	0,31 m

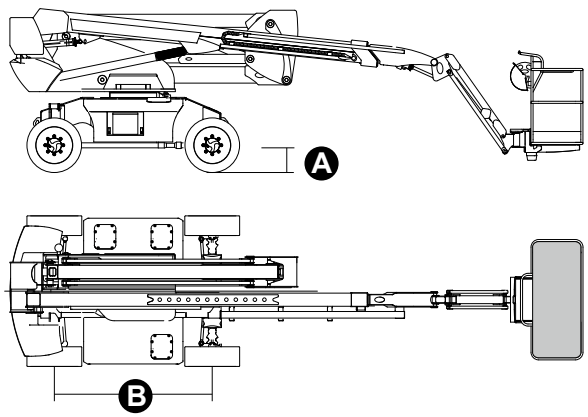

EAB22RT

Technische gegevens	
Max. werkhoogte	22,04 m
Max. hoogte werkplatform	20,04 m
Knikpunt	8,18 m
Max. reikwijdte	13,17 m
Draaicirkel (buiten)	4,73 m
Draaicirkel (binnen)	3,00 m
Breedte werkplatform	0,79 m
Lengte werkplatform	1,83 m
Rotatie werkplatform	180°
Type jib	Standaard
Lengte jib	1,50 m
Verticale rotatie jib	132°
Negatieve hoogte	1,74 m
Noodvoedingssysteem	12V DC
Prestaties	
Max. draagvermogen werkplatform	320 kg
Max. aantal personen	2
Max. hellingsvermogen (gesloten)	35%
Max. hellingshoek werk	X-5°/Y-5°
Max. windsnelheid	12,5 m/s
Snelheid (gesloten configuratie)	6,0 km/h
Snelheid (werkconfiguratie)	1,1 km/h
Rotatie bovenwagen (continu)	360°
Motor	
Nominaal	34AC/9kW
Inhoud olietank	145 l
Overbrenging	Hydrostatisch
Totaalgewicht	10.150 kg
Specifieke kenmerken	
Banden	315/55-D20
Type accu	TIANNENG - Loodzuuraccu
Vermogen accu's	48V/450Ah
Acculader	48VDC/60A
Type acculader	Monofase 220V
Laadtijd van 0 tot 100% (uur)*	5
Hefmotoren	34VAC/13kW

*Theoretische berekening. De telling wordt beïnvloed door klimatologische en gebruiksfactoren

TOEPASSELIJKE NORMEN: EN280-1, ANSI/SAIA A92.20

De informatie in deze brochure is informatief en kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen dienen slechts ter illustratie en zijn mogelijk geen exacte weergaven van het product.