RUW-TERREIN SCHAARLIFT

H 12 SX
H 15 SX
H 18 SX







- Platform 6,0 m x 1,8 m.*
- Hefvermogen tot 900 kg (H 12 SDX).
- Hellingen tot 40%.
- Standaard 4-wielen aangedreven.

* met dubbel uitschuifplatform

Haulotte GROUP

H 12 SX
H 15 SX
H 18 SX

Ruw-terrein Schaarlift

De Haulotte® voordelen

- Lage min. platform hoogte, eenvoudiger te beladen
- Standaard met schuimgevulde banden
- Bodemvrijheid 27 cm
- Veilig werken op hellingen door scheefstand sensor met automatische afschakeling
- Rijdsnelheid tot 6 km/u
- Kleine draaicirkel
- Standaard voorzien van dubbel uitschuifbaar platform voor meer werkruimte
- Hydraulisch sperdifferentieel voor beter rijden in ruw- terrein
- Robuust, betrouwbaar en eenvoudig te onderhouden
- volledig proportioneel te bedienen
- optimale veiligheid door overlastbeveiliging

STANDAARD UITRUSTING

- Volledig proportionele bediening
- 4 – wiel aangedreven (2 gestuurde voorwielen)
- Scheefstandmelder
- Dubbel uitschuifplatform (1m)
- Lastbegrenzing op platform
- Accu's 12 V - 95 Ah
- Wisselstroomdynamo 14 V - 50 A
- Verplaatsbaar bedienings console
- Meer veiligheid door platform overlast beveiliging
- Manuele rem deblokkering
- Urenteller
- Claxon
- Sleepogen
- Hydraulische remmen
- Nood daal systeem
- Zelf nivellerende afstempeling
- Automatische nivellering
- Zelfnivilerend afstempelen (H18SX)

OPTIES EN ACCESSOIRES

- Zwaailamp
- Signaal bij het rijden
- 230 V aansluiting op het platform
- Werklampen
- Start deblokkering met pin code
- Biologisch afbreekbare hydro olie
- Bewegings signaal
- Kit voor hoge temperatuur
- Markeringsvrije banden
- Generator 3 kW
- Automatische hydraulische nivellerende hefbomen (norm op de H18SX)
- Zelfnivilerend afstempelen (H12 SX - H15 SX)

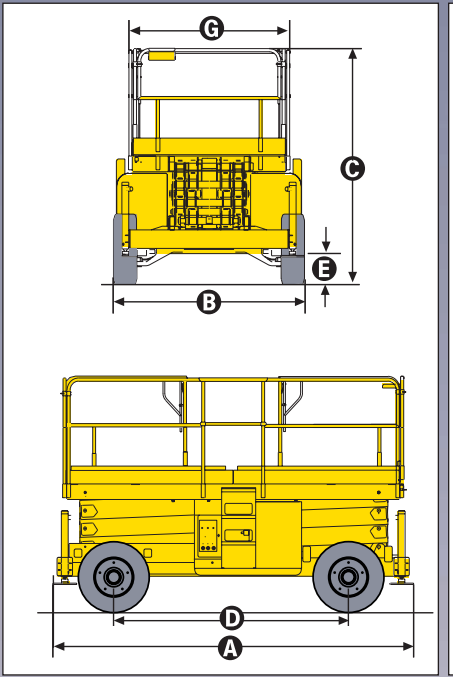

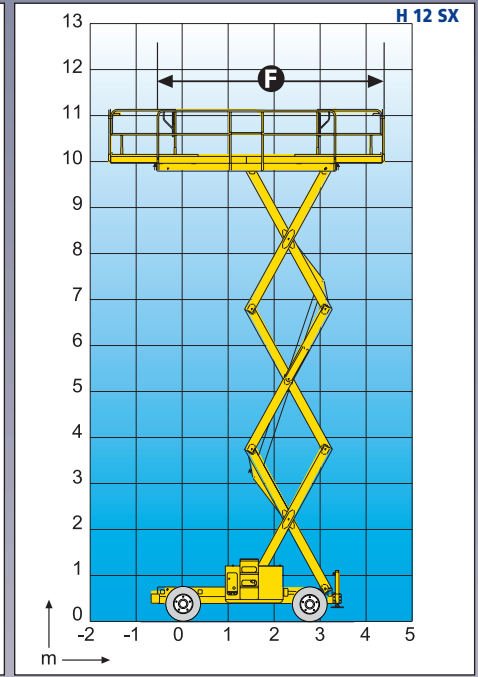

KENMERKEN

	H 12 SX*	H 15 SX*	H 18 SX*
Werkhoogte	12 m	15 m	18 m
Platform hoogte	10 m	13 m	16 m
Max. werklast (2 uitschuifplatformen)	700 kg	500 kg	500 kg
Ⓐ Lengte	4,18 m		
Ⓑ Breedte	2,25 m		
Ⓒ Ingeklapte hoogte	2,57 m	2,77 m	2,96 m
Platformhoogte ingeklapt (demotabele leuningen)	1,71 m	1,90 m	2,11 m
Ⓓ Wielbasis	2,75 m		
Ⓔ Bodem vrijheid	27 cm		
ⒻxⒼ Platform afmetingen	3,91 x 1,81 m		
Afm. Uitschuifplatform	1 m		
Draagkracht op uitschuifplatform	200 kg		
Rijdsnelheid	1,6 / 6 km/h		
Draaicirkel buitenwerks	5,90 m		
Heffen / dalen in sec	43 / 65 sec.	46 / 57 sec.	60 / 60 sec.
Motor	Diesel 32CV - 24 kW		
Hellingspercentage	40%		
Scheefstandmelder	5°	5°	3°
Banden	10 x 16,5"		
Hydraulische tank	100 l		
Brandstof tank	65 l		
Totaal gewicht	5 510 kg	6 340 kg	7 300 kg

*met stempels

2420603760 - Ed. 07/2007 - Copyright © Pinguely-Haulotte – Wij behouden ons het recht de technische kenmerken van dit document zonder voorafgaande waarschuwing te veranderen. Afbeeldingen zijn niet bindend.

Registered Quality System ISO 9001 V2000 Haulotte CERTIFIED COMPANY

CE

Haulotte GROUP

HAULOTTE NETHERLANDS BV • Brieltjenspolder 30 • 4921 PJ Made
TEL :+31 (0) 162 670 707 • FAX :+31 (0) 162 670 710 • E.mail : info@haulotte.nl

Haulotte Group - La Péronnière - BP 9 - 42152 l'Horme - France • Tél : +33 (0)4 77 29 24 24 - Fax : +33 (0)4 77 29 43 95
e.mail - haulotte@haulotte.com • web : http://www.haulotte.com