


Technische fiche :

170 AETJ-L




hoedanigheid		Metrisch	Imperiaal
Werkhoogte	h21	16.9 m	55 ft 5 in
Platformhoogte*	h7	14.9 m	48 ft 11 in
Max. bereik	l4	9.43 m	30 ft 11 in
Overhang	l5	7 m	23 ft
Slingerbeweging (boven / beneden)		65 ° / -65 °	65 ° / -65 °
Platformcapaciteit	Q	200 kg	441 lbs
Rotatie bovenwagen		355 °	355 °
Rotatie werkkooi (rechts / links)		66 ° / 59 °	66 ° / 59 °
Aantal personen (binnen / buiten)		2 / 2	2 / 2
Gewicht en afmetingen			
Eigen gewicht*		6910 kg	15234 lbs
Afmeting van het platform (lengte x breedte)	lp / ep	1.2 m x 0.92 m	3 ft 11 in x 3 ft
Totale breedte	b1	1.75 m	5 ft 9 in
Totale lengte	l1	6.84 m	22 ft 5 in
Totale hoogte	h17	1.97 m	6 ft 6 in
Totale lengte transport	l9	5.12 m	16 ft 10 in
Totale hoogte transport	h18	2.04 m	6 ft 8 in
Vloerhoogte (ingang)	h20	0.4 m	1 ft 4 in
Oscillatielengte	l13	1.26 m	4 ft 2 in
Verstelling tegengewicht (bovenwagen aan 90°)	a7	0.08 m	3 in
Draaistraal binnenkant	b13	2 m	6 ft 7 in
Buitenste draaicirkel	Wa3	4.3 m	14 ft 1 in
Tailswing		0.08 m	3 in
Bodemvrijheid in het midden van de wielbasis	m2	0.14 m	6 in
Wielbasis (y)	y	2 m	6 ft 7 in
Prestatie			
Rijsnelheid - ingetrokken		5 km/h	3.1 mph
Rijsnelheid - opgeheven		0.6 km/h	0.4 mph
Stijgvermogen		22 %	22 %
Maximale scheefstand		3 °	3 °
Banden			
Uitrusting banden		Solid non-marking tires	Solid non-marking tires
Afmetingen voorwielen / achterwielen		0,60x0,19m - 0,60x0,19m	0,60x0,19m - 0,60x0,19m
Aandrijfwielen (voor / achter)		0 / 2	0 / 2
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 0	2 / 0
Geremde wielen / wielen		0 / 2	0 / 2
Engine/Battery			
Vermogen van de elektrische motor		4.5 kW	4.5 kW
Elektrische pomp		3.7 kW	3.7 kW
Batterij / Batterijcapaciteit		48 V / 240 Ah	48 V / 240 Ah
Geïntegreerde lader (V) / Integrated charger (Ah)		48 V / 30 AMPERE	48 V / 30 AMPERE
Diverse			
Number of cycles with STD Battery (HIRD)		46	46
Bodemdruk		16.6 daN/cm²	16.6 daN/cm²
Hydraulische druk		210 Bar	14 PSI
Inhoud hydraulische tank		15 l	3.3 gal
Trillingen op het geheel handen/armen		2.5 Nm	8.2 ft/s
Standards compliance			
This machine is in compliance with:		Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)	Europese richtlijnen: 2006/42/EG - Machines (herziening EN280:2013) - 2004/108/EG (EMC) - 2006/95/EG (Laagspanning)

Lastendiagram

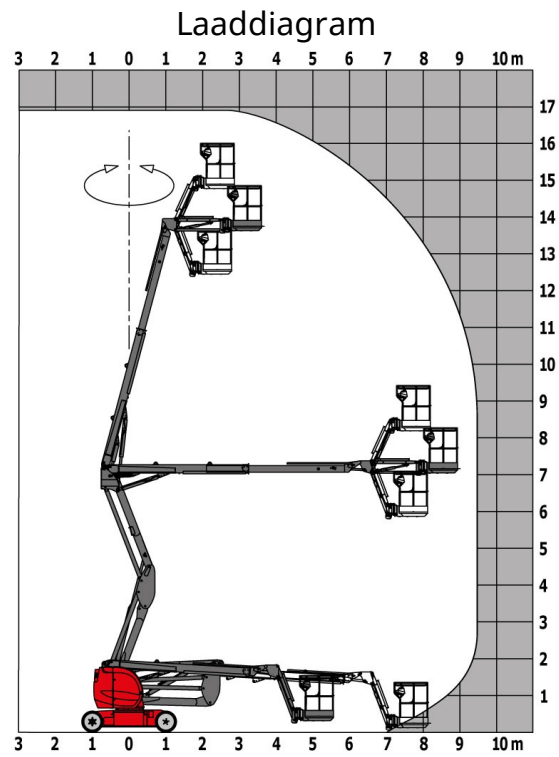

Tekening met afmetingen

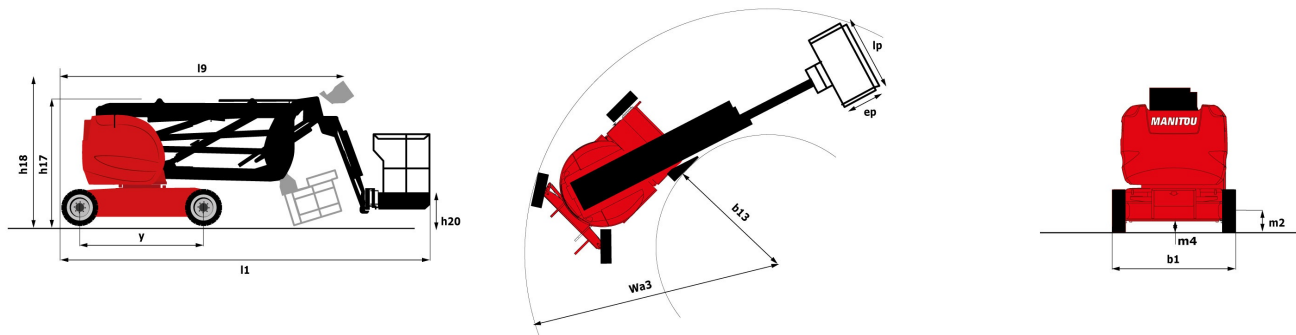

Uitrusting

Standaard

- CAN bus technologie
- Claxon en lichtindicator (helling, overbelasting, dalen)
- Claxon in werkkooi
- Gereedschapskist in gondel
- Geïntegreerde diagnosehulp
- Gondel met geperforeerde vloer
- Handmatige nooddaalfunctie
- Hijs- en bevestigingsogen
- Indicatorlampje opladen van de accu's
- Ingebouwde lader multispanning
- Jib
- Negatieve remming op achterwielen
- Proportionele bediening
- Schakelaar noodstop in werkkooi en op benedenbediening
- Tractieaccu
- Urenteller
- Verplaatsing mogelijke naar maximale hoogte
- Voorziening 230V
- niet-markerende volle banden

Optioneel


- 110- of 230V-stekker met differentieelschakelaar
- Beschermkap voor bedieningspaneel
- Biologisch afbreekbare olie
- Cold weather kit
- Gecentraliseerde accuvulling
- Geluidsignaal bij alle bewegingen
- Geluidsignaal bij rijden
- Gepersonaliseerde verf
- Highly efficient battery
- Olie voor lage temperaturen
- Onderhoudsvrije accu
- SMS : Safe Man System
- Veiligheidsharnas
- Voorbereiding luchtslang in mast

Optioneel

Watervoorziening

Werklicht op gondel

Zwaailicht

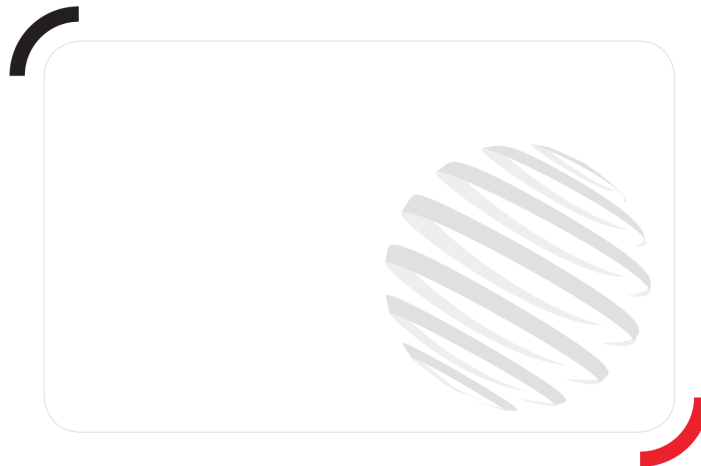

Siège Social
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Deze publicatie geeft een beschrijving van de versies en configuratiemogelijkheden van de Manitou-producten, waarvan de uitrusting kan verschillen. De afgebeelde uitrustingen in deze brochure kunnen standaard, optioneel of niet leverbaar zijn, afhankelijk van de versies. Manitou behoudt zich het recht voor om op te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de vermelde specificaties te wijzigen. De weergegeven specificaties zijn niet bindend voor de fabrikant. Voor meer bijzonderheden kunt u uw Manitou dealer raadplegen. Dit document is niet contractueel. De presentatie van de producten is niet contractueel. Specificatielijst is niet uitputtend. De logo's, evenals de visuele identiteit van de onderneming zijn eigendom van Manitou en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De foto's en schema's in deze brochure zijn bedoeld als informatie en zijn indicatief.

MANITOU BF NV - Naamloze vennootschap met raad van bestuur - Kapitaal: 39 668 399 euro - 857 802 508
RCS Nantes